Panel Aragón S.L Pol. Ind. valdemuel Epila (zaragoza)	FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATASHEET	Version 00
PolycPanel Spain Soluciones en iluminación Natural	**PolycPanel Polimer 30mm.**	

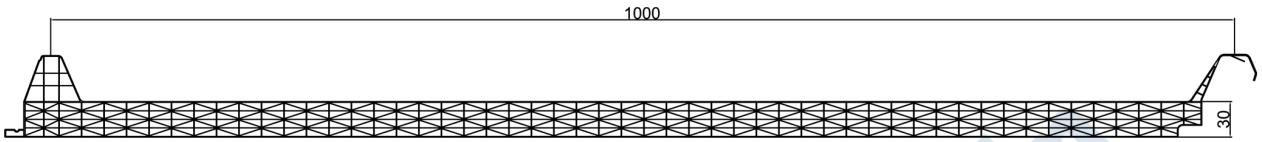

TECHNICAL CHARACTERISTICS - *CARATTERISTICHE TECNICHE*

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls - ***Numero di pareti***	–	*9 double X*	–
Thickness - ***Spessore***	mm	*30 - 40*	–
Pitch - ***Passo***	mm	*19*	–
Height - ***Altezza***	mm	–	–
Cover - ***Larghezza utile***	mm	*1000*	–
Length - ***Lunghezza***	mm	*as requested*	*limited by transportation / limitato dal transporto*
Thermal insulation (U-value) ***Isolamento termico (valore U)***	$W/m^2 K$	*1,15 w/m² ºk*	Estimated value [1] *Valore stimato* [1]
Light transmission [2] ***Trasmissione luminosa*** [2]	%	*in study / nello studio*	Clear - *Cristallo* (8005)
		in study / nello studio	Opal *Opale (8121)*
Fire certification - ***Certificato fuoco***	–	B s1 d0	According to EN 13501-1 [**] *In base a EN 13501-1* [**]
Closing of heads ***Chiusura delle estremità***	–	–	–
Coefficient of thermal expansion ***Coefficiente di dilatazione termica***	mm/m °C	0,065	–
Service temp. (continuous use) ***Temp. di esercizio (uso continuo)***	°C	-40°C ÷ 120°C	–
UV protection - ***Protezione UV***	–		Coextruded on external side *Coestrusa sul lato esterno*
Warranty - ***Garanzia***	–	–	10 years limited warranty *Verificare la garanzia decennale*

[1] Estimated value according to internal test method on flat sheet - *Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana*
[2] Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance - *Test interno in base ad ASTM D1003. La trasmissione luminosa puó variare in base alla tolleranza produttiva.*
[**] Fire certification could be subject to limitations - *Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni*

Panel Aragón. Pol. Industrial Valdemuel, Camino El Sabinar 4, 50290 Epila (Zaragoza)
Teléfono: 976 81 19 59 - Fax 976 81 90 95 - panelaragon@panelaragon.com