Panel Aragón S.L Pol. Ind. valdemuel Epila (zaragoza)	FICHA TÉCNICA TECHNICAL DATASHEET	Version 00
PolycPanel Spain Soluciones en iluminación Natural	**PolycDopio 6P 30-40mm.**	

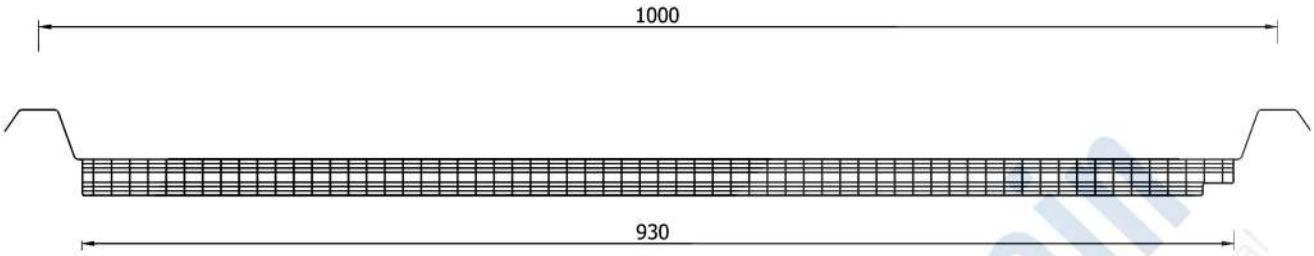

CARACTERÍSTICAS	
Paso celdas verticales:	24 mm
Paredes horizontales:	8
Ancho placa útil:	1.000 mm
Longitud:	a Neutro
Control solar (valor G):	Neutro ● 60%
	Opal ● 42%
Transmisión de la luz:	Neutro ● 57%
	Opal ● 46%
Aislamiento térmico:	1,20 w/m² / ºK
Aislamiento acústico:	~ 21 - dB
Dilatación:	0,065 mm / m ºC
UV protección:	coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego:	**B-s1, d0**
	(UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso:	-30 +120 ºC

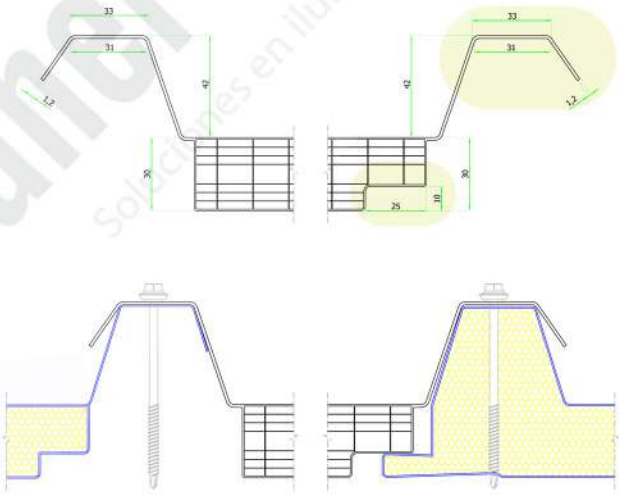

TABLA DE CARGAS		
Luz de vano	**Presión**	**Succión**
1000mm	2978Pa	1518Pa
1250mm	2391Pa	1195Pa
1500mm	2372Pa	999Pa
1750mm	1882Pa	845Pa
1950mm	1754Pa	739Pa

Panel Aragón. Pol. Industrial Valdemuel, Camino El Sabinar 4, 50290 Epila (Zaragoza)
Teléfono: 976 81 19 59 - Fax 976 81 90 95 - panelaragon@panelaragon.com