


Paneles de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 5 grecas de 40mm de altura pensando y diseñado para cubiertas ligeras con un pequeño aporte de aislamiento. Óptimo para la Exportación y la Distribución por su alto rendimiento de cubicaje y espacio


Panel de 5 grecas
Altura de la greca: 40 mm,
Distancia entre grecas: 250 mm.
Ancho útil: 1.000 mm.
Pendiente de instalación: 7% mín.



Detalle de encaje

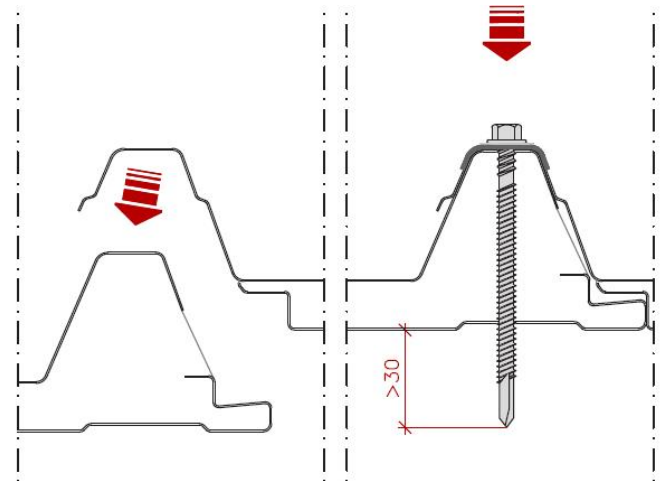

Detalle paquete

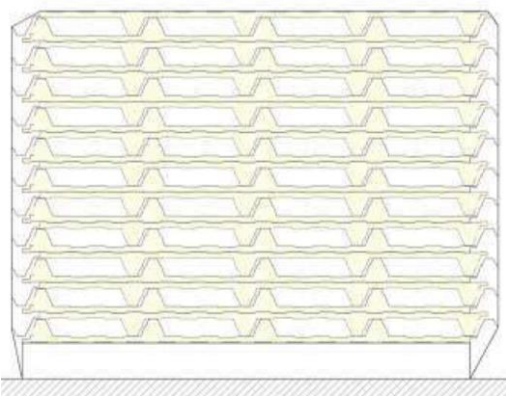

	Transporte y cubicaje	
	Camión	Contenedor
Cubicaje	1.782 m ²	1.523,20 m ²
Nº paneles	132	128
Nº Paquetes (Uds. x paquetes)	6 [22]	4 [22] 2 [20]
Long. Máxima	13.500 mm*	11.900 mm

*Longitud mayor se requieren transportes especiales.
Consultar condiciones y restricciones

Datos técnicos		
Parámetro	Valor	Rango
Ancho útil	1.000mm	± 2mm
Espesor nominal (dc)	≤ 15 mm	± 2mm
Longitud	≤ 3m	± 5mm
	< 3m	± 10mm
Densidad núcleo	* 100 Kg/m ³	± 10%
Reacción al fuego	F	
Sobrecarga unif. repartida	155 Kg/m ²	

Dibujo técnico

