

Características técnicas


Ancho útil: 1000mm

Pendiente mínima recomendada: 10%


De fabricación especial. Consultar mínimos



Versión 1 / Paneles solapables

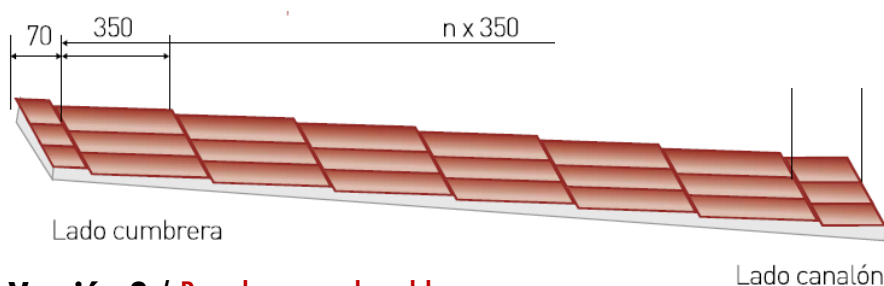

Versión 2 / Paneles no solapables

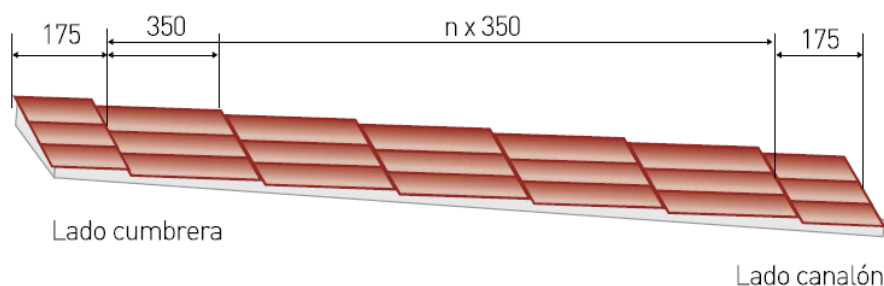

Detalle del encaje



Espesor del aislante

15 mm

Transmitancia térmica
UNE EN 14509 A.10

$U = 1,64 \text{ (W/m}^2 \text{ K)}$

Peso del panel para un espesor
nominal de acero de 0,50mm

5,70 kg/m²

Ventajas sobre una chapa simple

- 1.- Facilidad de montaje
- 2.- Mayor aislamiento acústico
- 3.- Reducción del fenómeno de la condensación
- 4.- Mayor resistencia al granizo
- 5.- Mayor resistencia al pisado ocasional